


ICM-PP 08

FORMATORE DI SCATOLE
SEMI-AUTOMATICO

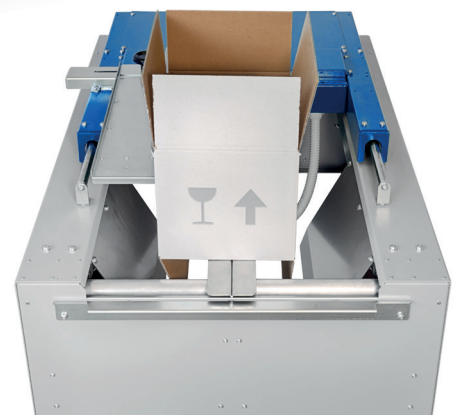

ICMI
WISE PACKAGING

ICM-PP 08





It_ ICM-PP 08 rende agevole e rapida la formatura delle scatole di cartone, che devono essere inserite con una leggera inclinazione in modo da ripiegare le falde anteriori e posteriori. Tenendo la scatola premuta verso il basso la stessa deve essere spinta in avanti in modo da attivare, tramite comando pneumatico, la chiusura delle falde laterali.

En_ ICM-PP 08 makes the forming of cardboard boxes quick and easy. The latter must be inserted at a slight angle so as to fold the front and rear flaps. By keeping the box pressed downwards it can then be pushed forward so as to activate, via a pneumatic control, the closure of the lateral flaps.

Fr_ ICM-PP 08 facilite et accélère le formage des boîtes en carton. Celles-ci doivent être insérées avec une légère inclinaison pour pouvoir replier les ailerons devant et derrière. Garder la boîte pressée vers le bas et pousser vers l'avant de façon à actionner, au moyen de la commande pneumatique, la fermeture des ailerons latéraux.

De_ ICM-PP 08 macht das Formen von Kartons schnell und einfach, die mit einer leichten Neigung eingebracht werden müssen, so dass die vorderen und hinteren Klappen eingeklappt werden. Der Karton wird nach unten gedrückt und nach vorne geschoben, so dass durch die pneumatische Steuerung das Schließen der Seitenklappen aktiviert wird.

Es_ ICM-PP 08 hace que sea fácil y rápido formar cajas de cartón, que deben insertarse con una ligera inclinación para doblar las aletas delanteras y traseras. Manteniendo la caja presionada hacia abajo, debe empujarse hacia adelante para activar, mediante un control neumático, el cierre de las aletas laterales.

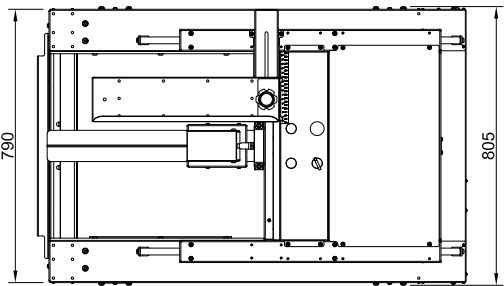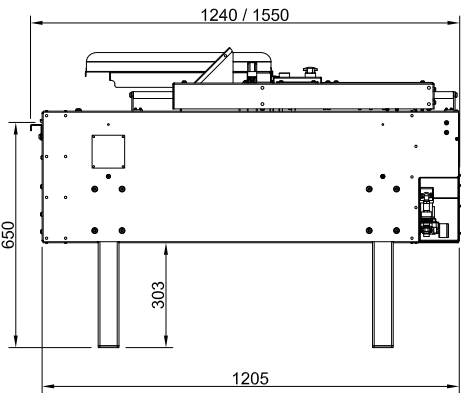

	MIN	MAX
L	160 mm	650 mm
W	100 mm	520 mm
H	100 mm	520 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione pneumatica di esercizio: 5 bar
- Consumo aria per ciclo: 7,5 nl
- Temperature di utilizzo: + 5° C - max. +35° C
- Altezza piano lavoro: 650 mm
- Peso: 125 Kg
- Dimensioni Macchina (L x W x H): 1.240 x 805 x 868 mm

TECHNICAL FEATURES

- Pressione pneumatica di esercizio: 5 bar
- Consumo aria per ciclo: 7,5 nl
- Temperature di utilizzo: + 5° C - max. +35° C
- Altezza piano lavoro: 650 mm
- Peso: 125 Kg
- Dimensioni Macchina (L x W x H): 1.240 x 805 x 868 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pressione pneumatica di esercizio: 5 bar
- Consumo aria per ciclo: 7,5 nl
- Temperature di utilizzo: + 5° C - max. +35° C
- Altezza piano lavoro: 650 mm
- Peso: 125 Kg
- Dimensioni Macchina (L x W x H): 1.240 x 805 x 868 mm

TECHNISCHE DATEN

- Pressione pneumatica di esercizio: 5 bar
- Consumo aria per ciclo: 7,5 nl
- Temperature di utilizzo: + 5° C - max. +35° C
- Altezza piano lavoro: 650 mm
- Peso: 125 Kg
- Dimensioni Macchina (L x W x H): 1.240 x 805 x 868 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pressione pneumatica di esercizio: 5 bar
- Consumo aria per ciclo: 7,5 nl
- Temperature di utilizzo: + 5° C - max. +35° C
- Altezza piano lavoro: 650 mm
- Peso: 125 Kg
- Dimensioni Macchina (L x W x H): 1.240 x 805 x 868 mm