


# ICM-PP 50/60

FORMATORE DI SCATOLE  
SEMI AUTOMATICO

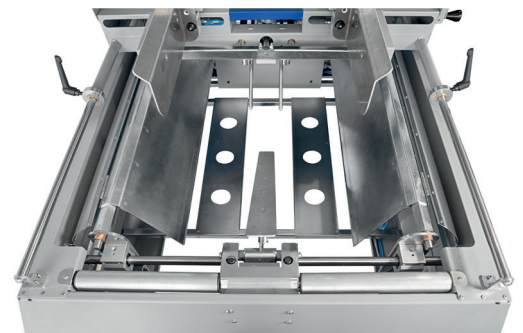

**ICMI**  
WISE PACKAGING

# ICM-PP 50/60




**It\_** ICM-PP 50/60 rende agevole e rapida la formatura delle scatole di cartone, che devono semplicemente essere inserite nella macchina dall'alto verso il basso: tutte e quattro le falde inferiori vengono ripiegate automaticamente e la scatola rimane bloccata in posizione.

**En\_** ICM-PP 50/60 makes it easy and quick to form cardboard cartons, which simply have to be inserted into the machine from top to bottom: all four bottom flaps are folded automatically and the carton remains locked in place.

**Fr\_** ICM-PP 50/60 facilite et accélère le formage des boîtes en carton qui doivent tout simplement être introduites dans la machine du haut vers le bas : les quatre rabats inférieurs sont repliés automatiquement et la boîte reste bloquée en position.

**De\_** Der ICM-PP 50/60 ermöglicht ein schnelles und einfaches Formen von Kartons, die von oben in den Aufrichter eingeführt werden: Die vier unteren Kartonklappen werden automatisch durch Druckluft eingefaltet, und der geformte Karton wird in dieser Stellung sicher festgehalten.


**Es\_** ICM-PP 50/60 facilita y agiliza la formación de las cajas de cartón, que solo se deben introducir en la máquina de arriba hacia abajo: las cuatro solapas inferiores se doblan automáticamente y la caja permanece bloqueada en su posición.

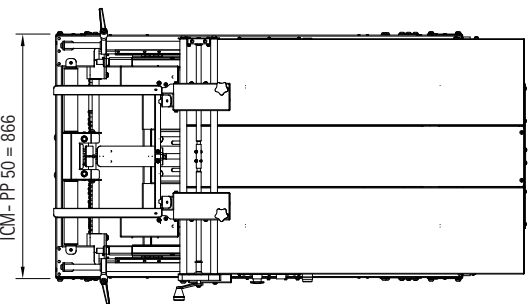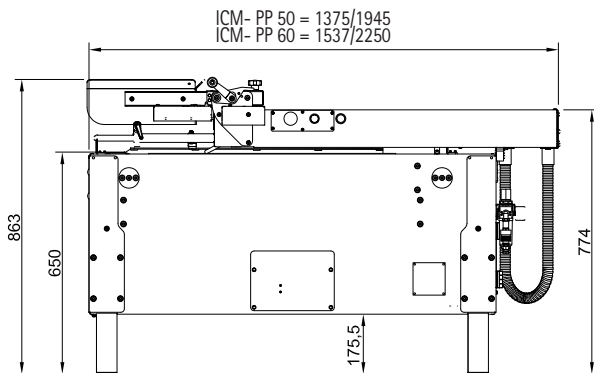

ICM- PP 50



ICM- PP 60



ICM-PP 50

|   | MIN    | MAX    |
|---|--------|--------|
| L | 150 mm | 700 mm |
| W | 110 mm | 520 mm |
| H | 120 mm | 520 mm |

ICM-PP 60

|   | MIN    | MAX    |
|---|--------|--------|
| L | 150 mm | 800 mm |
| W | 110 mm | 670 mm |
| H | 120 mm | 670 mm |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione pneumatica di esercizio: 4 bar
- Consumo aria per ciclo: 13 nl
- Voltaggio: 220 V monofase - 50/60 Hertz
- Potenza installata: 0,10 Kw
- Protezione elettrica: IP 54
- Temperature di utilizzo: + 5° C - max. +35° C
- Altezza piano lavoro: 650 mm
- Peso: ICM-PP 50 163 Kg, ICM-PP 60 200Kg
- Dimensioni Macchina (L x W x H): ICM-PP 50 1.945 x 716 x 868 mm, ICM-PP 60 2.250 x 866 x 868 mm

## TECHNICAL FEATURES

- Pneumatic working pressure: 4 bar
- Air consumption per cycle: 13 nl
- Voltage: 220 V single-phase - 50/60 Hertz
- Installed power: 0.10 kW
- Electrical protection: IP 54
- Working temperature: + 5° C - max. +35° C
- Worktop height: 650 mm
- Weight: ICM-PP 50 163 kg, ICM-PP 60 200kg
- Machine dimensions (L x W x H): ICM-PP 50 1945 x 716 x 868 mm, ICM-PP 60 2250 x 866 x 868 mm

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pression pneumatique de fonctionnement : 4 bars
- Consommation d'air par cycle : 13 nl
- Voltage : 220 V monophasé - 50/60 Hertz
- Puissance installée : 0,10 kW\*
- Protection électrique : IP 54
- Températures d'utilisation : + 5 °C - max. +35 °C
- Hauteur du plan de travail : 650 mm
- Poids : ICM-PP 50 163 kg, ICM-PP 60 200 kg
- Dimensions de la machine (Lxlxh) : ICM-PP 50 1 945 x 716 x 868 mm, ICM-PP 60 2 250 x 866 x 868 mm

## TECHNISCHE DATEN

- Betriebs-Druckluft: 4 bar
- Luftverbrauch pro Zyklus: 13 nl
- Spannung: 220 V einphasig - 50/60 Hertz
- Installierte Leistung: 0,10 kW
- Schutzart: IP 54
- Betriebstemperaturen: + 5° C - max. +35° C
- Arbeitstischhöhe: 650 mm
- Gewicht: ICM-PP 50 163 kg, ICM-PP 60 200 kg
- Maschinenmaße (L x B x H): ICM-PP 50 1.945 x 716 x 868 mm, ICM-PP 60 2.250 x 866 x 868 mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión neumática de ejercicio: 4 bar
- Consumo de aire por ciclo: 13 NI
- Voltaje: 220 V monofásico - 50/60 Hertz
- Potencia instalada: 0.10 Kw
- Protección eléctrica: IP 54
- Temperaturas de uso: + 5° C - máx. +35° C
- Altura superficie de trabajo: 650 mm
- Peso: ICM-PP 50 163 Kg, ICM-PP 60 200Kg
- Dimensiones máquina (L x W x H): ICM-PP 50 1.945 x 716 x 868 mm, ICM-PP 60 2.250 x 866 x 868 mm